



FN | para-fix
Der Raumteiler



NEUHOFFER

WE. KNOW. WOW!




FN | para-fix room divider

Der fix installierte Raumtrenner

Wie lassen sich im Handumdrehen Räume unterteilen und gleichzeitig stylische Akzente im Interior Design setzen? **Die Lösung: FN para-fix – schnell montiert, schön anzusehen.**

Die MDF-Elemente – erhältlich in den Dekoren Anthrazit, Weiß oder Eiche – werden einfach zwischen Boden und Decke fix installiert. Geschlossene Lamellen sorgen für mehr Ruhe und Privatsphäre, offene Lamellen für mehr Licht und Leben. **Kurzum: FN para-fix teilt Räume und vereint Design mit Funktionalität.**

Lamellen:



- Farben: Anthrazit / Weiß / Eiche
- 4-seitig ummantelter MDF-Träger
- Dimension: 22 x 88 x 2670 mm
- Verpackung: lose mit Etikett

Vorteile:

- Praktisches Montage-Set für drei drehbare Lamellen.
- Durch den blockförmigen Teil an der Decke ist Platz für ein Ausdehnen und Verkürzen der Lamellen aufgrund von Feuchtigkeitsunterschieden.
- Einfache Montage.
- Durch festgeklebte Bodenplatte kompatibel mit Fußbodenheizungen.
- Alternativ einfache Montagewinkel zur fixen Installation erhältlich.

Farben:



Eiche

Anthrazit


Weiß

FN | para-fix

Turn around

Montage:

- Zur Montage werden an den beiden Enden der MDF-Lamellen die Teile PT1 fest geschraubt. Anschließend den geeigneten Platz im Raum definieren und nach Einclipsen der Zahnstange PT3 in den Körper PT2 den Körper PT2 an der Decke festschrauben. Weitere Teile PT2 anschließen, je nachdem wie breit der Raumtrenner ausfallen soll. Direkt darunter den Teil PT4 festkleben (Doppelseitiges Klebeband an der Rückseite) oder festschrauben (nur wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist) Anschließend Lamelle für Lamelle in den oben montierten Block einfädeln und unten im Bodenteil einrasten lassen. Daraufhin die drei Lamellen mit der Koppelstange PT5 durch Aufclipsen verbinden.
- Gesamtbreite eines Elementes: 280mm
- Zubehör verpackt im Set mit Schrauben, passend für jeweils 3 Lamellen.

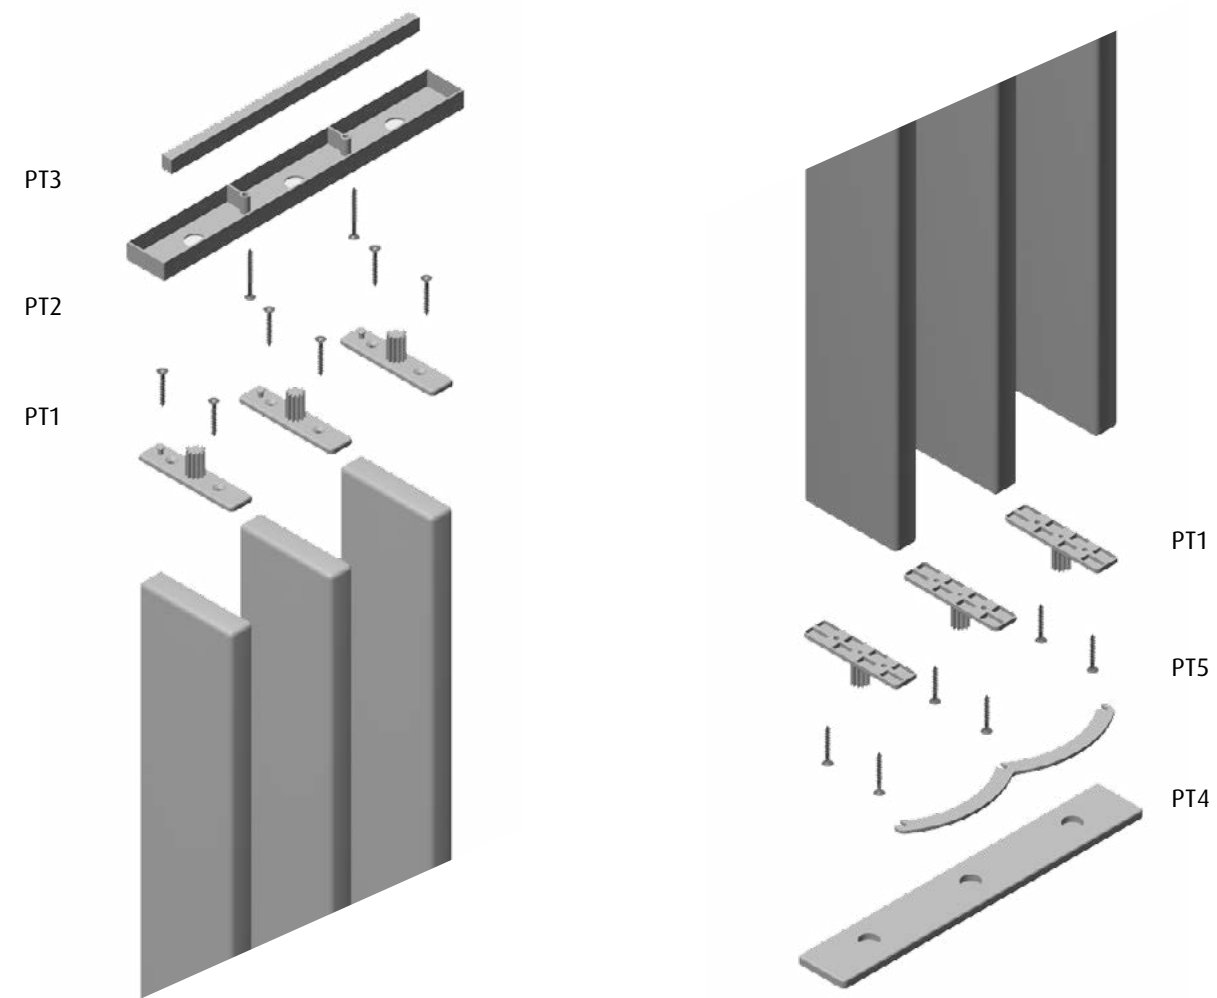

FN | para-fix fixed


Montage:

Zur Montage werden die Winkel in den gewünschten Abständen und dem gewünschten Winkel der Lamellen zueinander an Boden und Decke montiert. Auf korrekte Ausrichtung achten.


Anschließend werden die Lamellen eingesetzt. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lamellen nach oben hin 2-3mm Luft haben, damit sie sich bei Feuchtigkeitsunterschieden im Raum in der Länge anpassen können.

Dafür sind die Winkel mit Langlöchern ausgestattet, um das zu ermöglichen. Die Lamellen daher im oberen Bereich nur so fest am Winkel anschrauben, dass ein Ausdehnen oder Schrumpfen möglich ist.

PT10

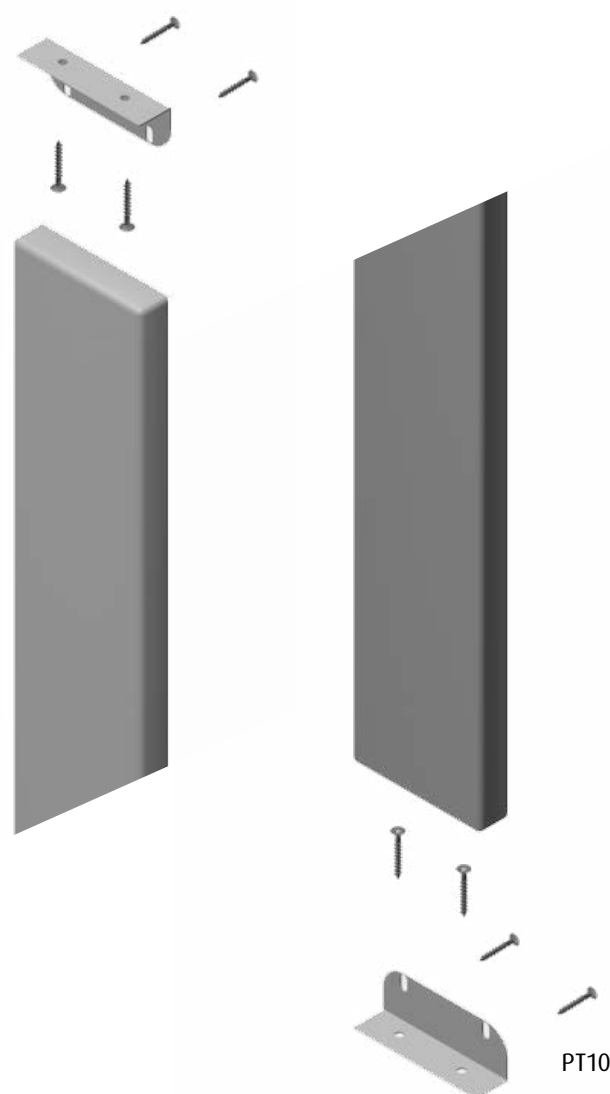

PT10

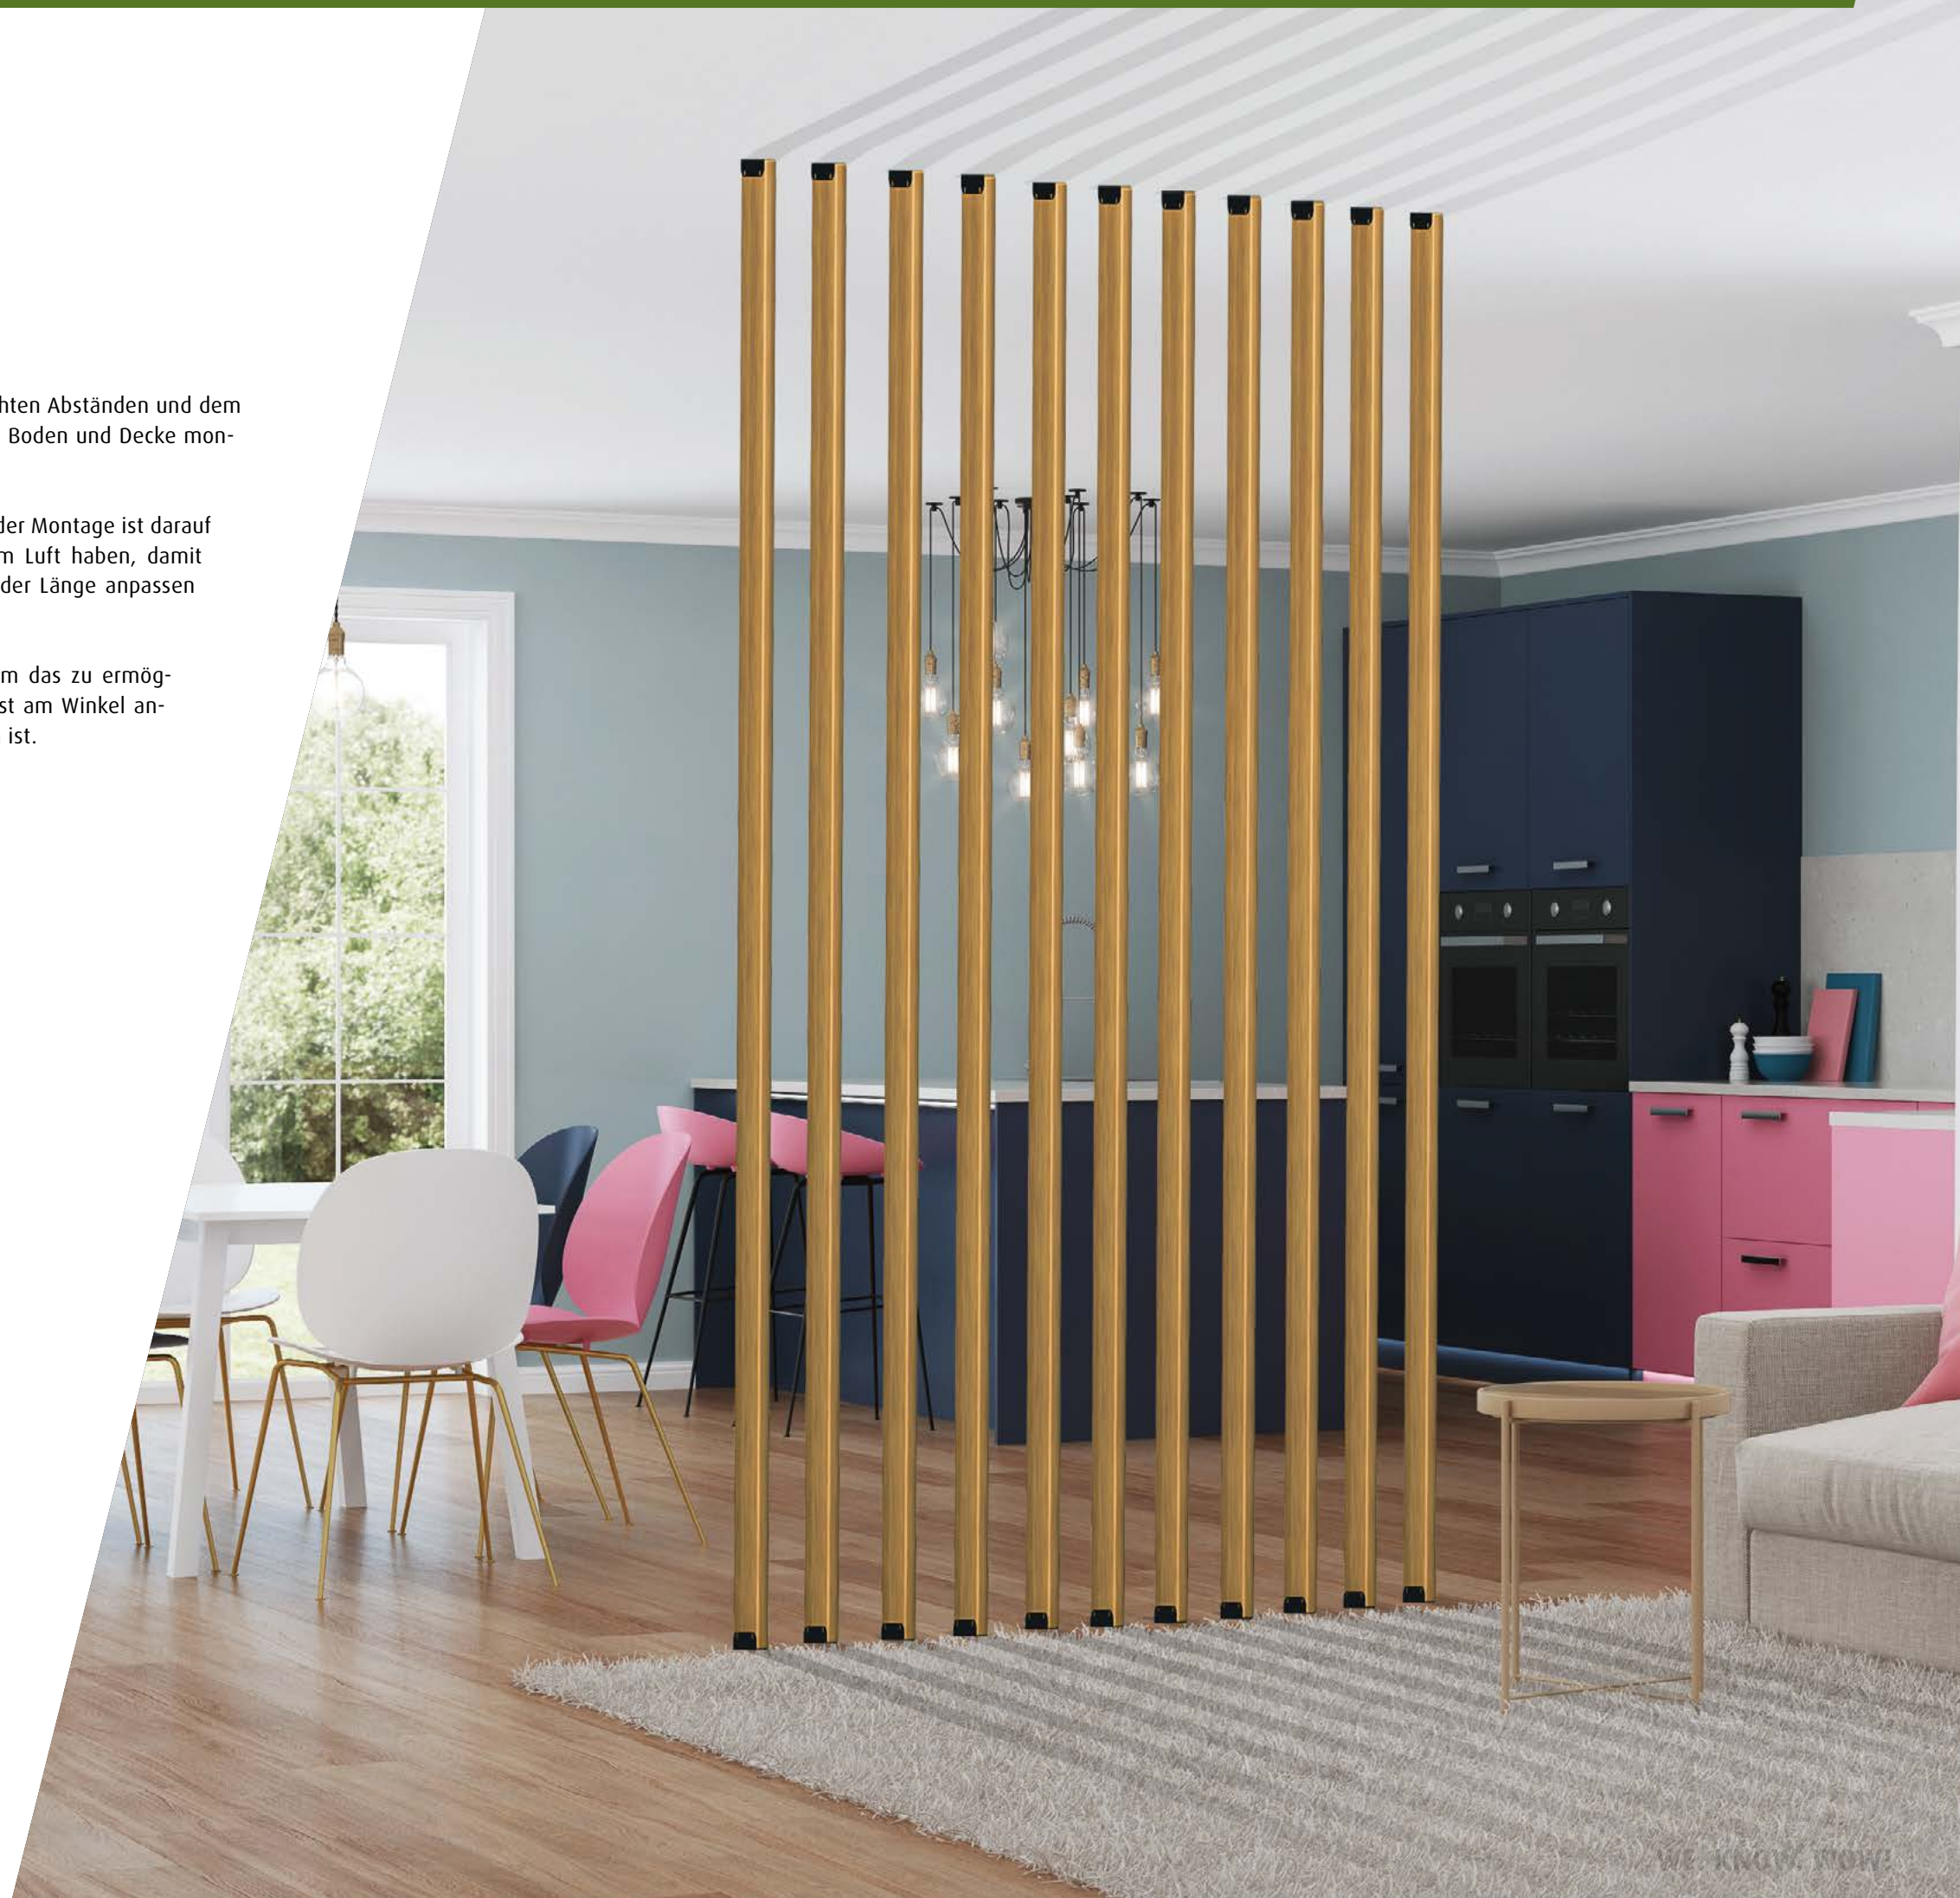



Hauptsitz Zell am Moos/Österreich



Werk Pöndorf/Österreich



Werk Mullins, SC/USA

Alle im Produktkatalog angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind als annähernd zu betrachten. Die angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind unverbindlich; dies betrifft insbesondere deren Qualität, Farbe bzw. dessen Design (Maserung, Oberfläche, etc.). Wir behalten uns darüber hinaus jedwede Abweichung von den im Produktkatalog dargestellten Produkten ausdrücklich vor; maßgeblich sind – unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unter: <https://www.fnprofile.com/de/verkaufs-und-lieferbedingungen-01-01-2022.html>) – ausschließlich das Anbot samt Auftragsbestätigung. Der Kunde kann damit keinerlei Rechte – welcher Art immer – aus bildlichen Darstellungen und/oder angegebenen Maßen und Leistungen gemäß diesem Produktkatalog ableiten.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. 01/26

NEUHOFFER HOLZ GMBH
A-4893 Zell am Moos, Haslau 56, Tel.: +43 (0)6234/8500-0,
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com



Hier finden Sie unsere Social Media Kanäle



The mark of responsible forestry